

Årskørsel – lukning af regnskabsår

Dette kan i princippet gøres når det ønskes, og er en vejledning i skift af regnskabsår samt overførsel af primosaldi.

1. **Balance** (Finans -> Lister/udskrifter -> Balance)

Kør en finansbalance - periode 13 – 13 og indeværende regnskabs år.



Kontroller at balancekontrol er i 0(nul).

2. **Kontoplan** (Finans -> Lister/udskrifter -> Kontoplan)

Kør en finanskontoplan.

Kontroller at der på alle DRIFT konti står D og på alle STATUS konti står S, hvis dette ikke er tilfældet, skal det rettes i finansvedligeholdelse (KMF01)




Når ovenstående er kontrolleret, kan du fortsætte med nedenstående punkter:

3. **Overførsel af Primosaldi**, (Finans -> Måned/års/løn kørsler->Overførsel af primo saldi) samt tilretning af regnskabsår

Kontroller inden denne kørsel, at drift og status balancerer hver for sig, samt at posteringsjournalen stemmer.

Programmet fortæller dig nu hvilket år der afsluttes, samt hvilket år der overføres primoposter til.

Det er VIGTIGT at dette er korrekt, så kontroller venligst.

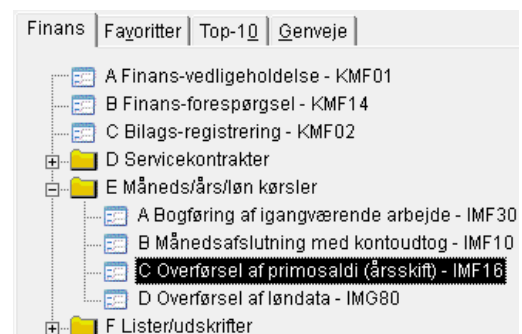

Datoen for primoposterne indsættes automatisk til årets første dag.

Indtast et bilagsnummer efter ønske samt en bilagstekst; f.eks. Primoposter 20XX.

Tryk F1. Der dannes en fil i spool, som fortæller at bundtet er færdigdannet.

Før denne kørsel skal drift og status balancere hver for sig, Kontroller posteringsjournal

Der overføres fra regnskabsår 22 til 23. Ny regnskabsperiode 01.01.23 til 31.12.23 - Rettes automatisk i måneds/årsoplysning KMA04

NB husk at rette tilladt bogføringsperiode

Primoposter indlægges per

Bilagsnummer for primoposter

Posterings tekst for primoposter

Ved godkendelse af denne kørsel, dannes et bundt i bilagsregistrering til bogføring af Primoposterne.

OBS: Årskørslen er først afsluttet når bundt er bogført i bilagsgistreringen.

Fortrydes denne kørsel, og bundtet slettes; kontakt da venligst Vitec Datamann for tilretning af regnskabsår, inden denne kørsel igangsættes igen.

4. SPOOL

Når PRIMO SALDO listen er færdig dannet og melder klar skal der vises et bundtnummer på listen.

Der må IKKE stå følgende tekst på listen:

"DRIFT OG STATUS BALANCERER I K K E HVER FOR SIG" "PRIMO SALDI ER I K K E OVERFØRT".


Hvis denne tekst fremgår, kontakt da Vitec Datamann support.

5. Ret Tilladt bogføringsdato (System -> Finanssystem ->Måneds-/årsoplysninger)

Ret tilladt bogføringsperiode start og slut dato til den ønskede periode.

Startdato skal være første dato i nyt regnskabsår for bogføring af primoposter.

NB: Husk at sætte "Lås på bogføring" til N hvis primoposter skal bogføres mere end 120 dage tilbage.

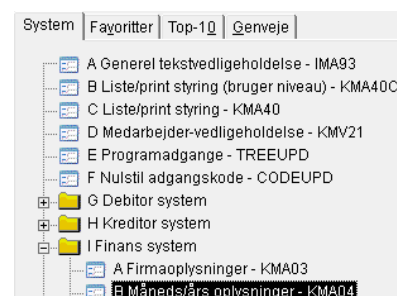

(Dette kan altid rettes tilbage til J når primoposterne er bogført.)

Kontrollér at indeværende regnskabsår og periode står korrekt. (Dette er automatisk blevet rettet af primokørslen i forrige step).

6. **Bogføring af primo poster Bilagsregistrering (Finans -> Bilagsregistrering).**

Åben bilagsregistrering og vælg bundtet der hedder primoooverførsel.

Kontroller at alle poster har den korrekte bogføringsdato og at "RK" (registreringskoden) er = P eller 9 (primo poster)

Dette bundtnummer balancerer IKKE. Den viste ubalance skal svare til regnskabsresultatet.



Kontroller at beløbet er korrekt. Efterfølgende skal der indtastes ny linje i bunden af bundtet. Tast korrekt dato, bilag, tekst, RK=P(primo), (Her kan man med fordel bruge F10 kopier), konto og årets resultat således, at bundtet balancerer (går i nul).

Tag eventuelt et F11=print inden du trykker på F12=afstem.

Primoposterne er nu bogført.

OBS: Skulle det ske at der er en fejl i bundtet, bogfør ikke bundtet og kontakt Vitec Datamann support for tilretning af diverse datoer.

Hermed kan primo overførslen sættes i gang på ny.

7. **Primobalance – (Finans -> Balance).**

Når bundtnummeret er bogført, kan der efterfølgende dannes en primo balance. Vælg periode 0 til 0 - F1 og kontroller i spool at balancen er 0 (nul).

Det var årskørslen.